

ME2000多参数水质在线监测仪

多参数水质在线监测仪适用于各类过程监测和控制。模块化结构，扩展方便。四通道采集器可实现无缝系统集成，配置标准ModBUS RS485接口，操作简单，减少备件存储，节约时间和成本。ME2000提供一流的性能，确保使用过程安全性。




性能特点

- | 液晶触摸大屏显示
- | 智能人机交互
- | 多参数同屏显示
- | 无缝系统集成，配置标准ModBUS RS485接口，操作简单


技术参数

材质	聚碳酸酯
外形尺寸	237X194X162 mm
工作温度	-20 to 55°C(0 to 130°F)
防护等级	IP66 / IP 67
输入	1 to 4路RS485输入
输出	1路输出 (Modbus RS485协议)
供电电源	220VAC 50HZ

产品尺寸

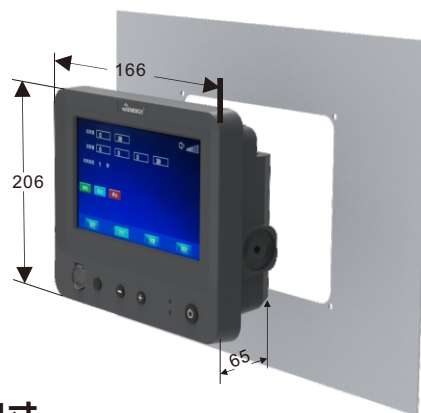

安装面板尺寸

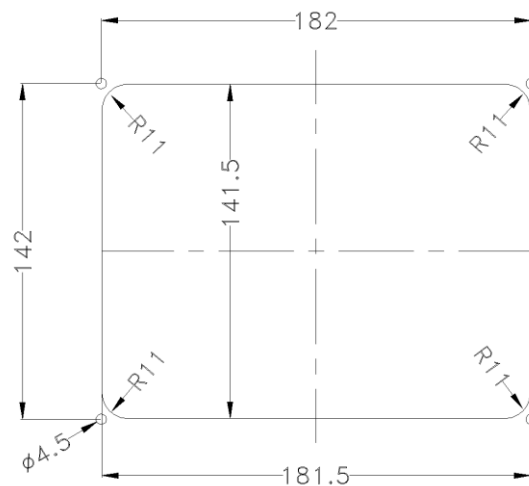

应用领域



污水处理



地表水监测



化工行业



制药行业



水产养殖